

BASIC

da Ø 22 mm a Ø 120 mm (0,87" - 4,72")

ALESATRICE PORTATILE | SERIE SUPERCOMBINATA



BE_XTRA

 **elsa**[®]
Super **Xtrafactory** Devices



ALESATRICE PORTATILE | SUPERCOMBINATA

BASIC

La Supercombinata BASIC, è la soluzione entry level della serie Supercombinata, con prestazioni di livello professionale ad un prezzo conveniente. Dotata del proprio equipaggiamento standard, effettua lavori di alesatura nel range da Ø 22 mm a Ø 120 mm, ideale per le riparazioni nel settore del movimento terra e per le applicazioni più semplici. Con i kit BASIC 250 può realizzare lavori di alesatura e riporto di saldatura interna fino a Ø 250 mm nonché, con gli altri kit aggiuntivi, lavori speciali di tornitura, spianatura dei piani ortogonali e creazioni di sedi seeger fino a Ø 250 mm.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIAMETRI

Barra portautensile	Ø 20x1800 mm / Ø 40x1500 mm
Alesatura	Ø 22 - 120 mm
Tornitura	Kit optional
Riporto di saldatura interna	Kit optional
Spianatura piani ortogonali	Kit optional

MOTORE ROTAZIONE

AC	Monofase
Potenza nominale	1800 W
Coppia massima sulla barra portautensile	290 Nm a 120 rpm
Velocità barra portautensile 1° marcia	Max 115 rpm (145 Nm)
Velocità barra portautensile 2° marcia	Max 400 rpm (45 Nm)

MOTORE AVANZAMENTO

Motoriduttore	Corrente continua
Potenza nominale	90 W
Max velocità	11 rpm
Sistema avanzamento	Elettromeccanico
Avanzamento	Manuale/Automatico

TECNOLOGIA DI SALDATURA

A spirale	Continua a passo variabile
Saldatrice	Compatibile con Mig/Mag con attacco EURO

CORSA LONGITUDINALE


Illimitata	Con passo da 350 mm
------------	---------------------

CENTRALINA ELETTRONICA

Alimentazione	230 V (50 Hz)
Interruttore principale	Disponibile
Interruttore d'emergenza	Disponibile
Inversione avanzamento	DX/SX
Inversione senso di rotazione	CW/CCW
Regolazione giri	Rotazione/Avanzamento
Assorbimento totale	2000 W
Centralina 110/120 V	Su richiesta

DIMENSIONI

Lunghezza	680 mm
Larghezza	240 mm
Altezza	380 mm
Peso unità centrale	36 Kg

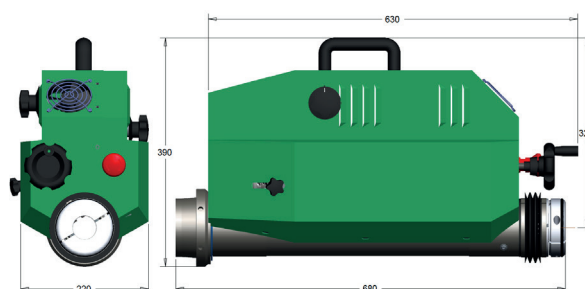

EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

Quantità	Descrizione
1	Unità centrale alesatrice portatile
1	Cavalletto poggia alesatrice
1	Centralina elettronica di comando
1	Braccetto centralina
1	Cavo centralina/macchina
1	Cavo alimentazione
1	Barra portautensile Ø 20x1800 mm
1	Barra portautensile Ø 40x1500 mm
1	Portainserito speciale dx Ø 10x20 mm
1	Portainserito dx Ø 10x30 mm
1	Portainserito sx Ø 12x60 mm
1	Scatola taglienti (10 pz)
1	Supporto principale

1	Supporto supplementare
2	Boccola
2	Boccola riduzione principale
2	Boccola riduzione supplementare
1	Boccola riduzione motrice
1	Estensione
2	Boccola di centraggio Ø 20 mm
2	Boccola di centraggio Ø 40 mm
6	Staffa di centraggio
6	Bulloni di centraggio
1	Chiave di servizio
1	Viti e bulloni



KIT EXTRA

BASIC 250	
KITALB	Alesatura Ø 42 - 250 mm (1,65" - 9,84")
KITSLDE	Riporto di saldatura Ø 42 - 250 mm (1,65" - 9,84")
SPIANATURA	
KES00186	Ø 48 - 255 mm (1,89" - 10,04")
TORNITURA	
KEL00202	Ø 100 - 200 mm - P. 200 mm (3,94" - 7,88")

ACCESSORI

COE00035	Barra portautensile Ø 40x1100 mm
COE00036	Barra portautensile Ø 40x2200 mm
AE003017	Barra portautensile Ø 40x3000 mm
AE000487	Giunto esterno per barra portautensile Ø 40 mm
AE000490	Giunto interno per barra portautensile Ø 40 mm
KCE00182	Sistema centraggio fori ciechi
AE030015	Sistema cam
SG00127	Lancia terminale d. 30-50 mm
COT90201	Ugello guida filo lungo Ø 1,0 mm
COT90202	Ugello guida filo corto Ø 1,0 mm
GC37SC	Supporto interno d. 200-300 mm
GC36SC	Coni regolabili di centraggio d. 60-105 mm



BE_XTRA



Super **Xtrafactory** Devices

Elsa Srl
Località La Petrizia - SS 106
88050 Sellia Marina (CZ) - Italia
Tel: (+39) 0961 962854
info@elsasrl.com

www.elsasrl.com